

PSE 30x/32x-14



abnehmbare Abdeckung mit darunterliegender Handverstellung

Abtriebswelle **

74

Ø35

Ø6 h9

abnehmbares Sichtfenster für Statusanzeige / Adressschalter

87

Drehmomentabstützung

Option Tipptasten-Eingang

26,5

Maß A *

Maß A *

155

60

Nennrehmoment	Maß A *	Abtriebswelle **
< 10 Nm	30 ±0,1 mm	Ø14H7/20 tief
≥ 10 Nm	113,5 ±0,1 mm	Ø14H7/20 tief mit Passfedernut DIN 6885-A5x5x12

Kennlinien PSE 30x/32x-14

Maße in mm.

Produkt	Nennrehmoment (x)	Selbsthalte-moment (bestromt)	Nennrehzahl
PSE 301-14	1 Nm	0,5 Nm	210 min ⁻¹
PSE 302-14	2 Nm	1 Nm	100 min ⁻¹
PSE 305-14	5 Nm	2,5 Nm	40 min ⁻¹
PSE 322-14	2 Nm	1 Nm	150 min ⁻¹
PSE 325-14	5 Nm	2,5 Nm	68 min ⁻¹
PSE 3210-14	10 Nm	5 Nm	30 min ⁻¹
PSE 3218-14	18 Nm	9 Nm	17 min ⁻¹

Einschaltdauer	30 % (Basiszeit 300s)
Betriebsart	S3
Versorgungsspannung	24 VDC ± 10 % galvanische Trennung zwischen Steuer- und Leistungsteil und Bus
Nennstrom	PSE 30x: 2,5 A PSE 32x: 3,2 A
Stromaufnahme Steuerung	0,1 A
Positioniergenauigkeit absolute Positionserfassung erfolgt direkt an der Abtriebswelle	0,9°
Stellbereich	250 Umdrehungen keine mechanische Begrenzung
Schockfestigkeit nach IEC/DIN EN 60068-2-27	50g 11ms
Vibrationsfestigkeit nach IEC/DIN EN 60068-2-6	10..55Hz 1,5mm/ 55..1000Hz 10g/ 10..2000Hz 5g
Abtriebswelle	14 mm Hohlwelle, PSE 30x und PSE 32x: mit Klemmring PSE 32x ≥10Nm: mit Schelle und Passfedernut
Bremse	optional (Haltemoment=Nennrehmoment)
Max. zul. Axialkraft	20 N
Max. zul. Radialkraft	40 N
Umgebungstemperatur	0..45°C
Lagertemperatur	-10..70°C
Schutzart	IP54 oder IP65
Gewicht	1200g
Zertifizierung	CE / UKCA, optional: NRTL, optional: STO mit/ohne Testpulse ¹⁾

¹⁾ STO: nur für EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET, ohne galvanische Trennung der Versorgungsspannung



So konfigurieren Sie sich Ihr passendes Positioniersystem





Zur Bestellung unserer Standardprodukte können Sie die Grafiken rechts zur ersten Leistungseinschätzung der Produkte und den dazugehörigen Bestellschlüssel der 3er Familie nutzen. Anhand eines Beispiels wird der Bestellprozess unterhalb beschrieben.

- A** Wählen Sie aufgrund Ihrer Einsatzbedingungen die passende **Ausführung**
- B** **Bauart:**
 - Quer- oder Längsbauforn (Wert gerade oder ungerade)
 - maximales Nenndrehmoment (x) - zur Orientierung siehe Kennliniendarstellung
 - Abtriebswelle (8 oder 14) und Voll- oder Hohlwelle
- C** Benötigtes Protokoll/Schnittstelle (**Buskommunikation**) auswählen
- D** integrieren Sie die für Sie wesentlichen **Anschlüsse**
- E** bei Bedarf wählen Sie eine **Bremse** aus (ohne Bremse wählen Sie 0)
- F** benötigte **Zertifikate** auswählen
- G** **IP-Schutzart** auswählen

Beispielsweise würde ein Edelstahlgehäuse (PSS), die Bauform 30x, ein maximales Nenndrehmoment von 2 Nm und eine 8er Hohlwelle benötigt (302-8). Neben IO-Link, werden die Standardanschlüsse benötigt, keine Bremse, das CE/ UKCA Zertifikat und IP65.

→ Bestellcode **PSS 302-8-IO-0-0-0-65**

Drehmomente und Drehzahlen

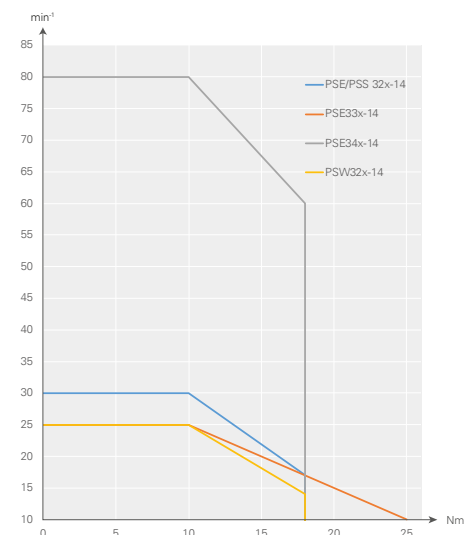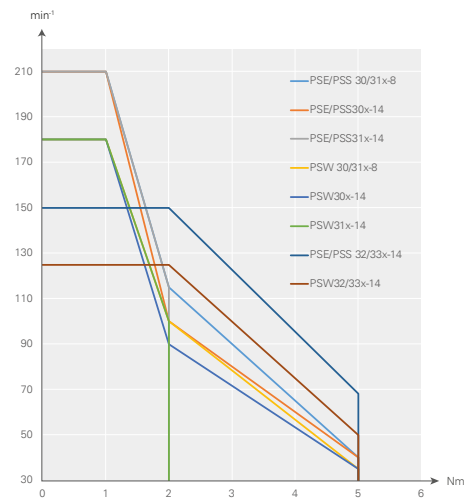



Bestellschlüssel PSE / PSS / PSW 3er Familie



	A	B	C	D	E	F	G
	Ausführung	Bauart	Buskommunikation	Anschlüsse	Bremse	Zertifizierung	IP-Schutzart
Positioning System Efficient	PSE	30x-8 30x-8 V 30x-14 30x-14 V 31x-8 31x-8 V	CA: CANopen DP: PROFIBUS DP DN: DeviceNet ¹⁾ MB: Modbus RTU ¹⁾	0: Standard ²⁾ T: Standard mit Tipp-tasten- stecker ¹⁾		0: CE / UKCA N: NRTL + CE / UKCA S: STO + CE / UKCA ohne Testpulse ¹⁾	
Positioning System Stainless	PSS	31x-14 31x-14 V 32x-14 32x-14 V	SE: Sercos EC: EtherCAT PN: PROFINET EI: EtherNet/IP	Y: Einstecker, Y-codiert ¹⁾ Z: Einstecker, Y-codiert, mit Tipp- tasten- stecker ¹⁾	0: ohne M: mit ³⁾	T: STO + CE / UKCA mit Testpulse ¹⁾ Y: STO + NRTL + CE / UKCA ohne Test- pulse ¹⁾ Z: STO + NRTL + CE / UKCA mit Testpulse ¹⁾	54: IP 54 ¹⁾ 65: IP 65 ¹⁾ 68: IP 68 ⁴⁾
Positioning System Washable	PSW	33x-14 33x-14 V 34x-14 ⁵⁾	PL: POWERLINK IO: IO-Link				

Ausrichtung der Abtriebswelle/Bauform	Neundrehmoment	Abtriebswelle
30 quer	x = 1 Nm	
31 längs	x = 2 Nm	8 = 8 mm Hohlwelle
32 quer	x = 5 Nm	14 = 14 mm Hohlwelle
33 längs	x = 10 Nm	8 V = 8 mm Vollwelle ¹⁾
34 quer	x = 18 Nm	14 V = 14 mm Vollwelle ¹⁾
	x = 25 Nm ⁵⁾	

Bestellen Sie unter **+49 7661 3963-0** oder per E-Mail an **info@halstrup-walcher.de**.
Unter **www.halstrup-walcher.de/kontakt** finden Sie weitere Ansprechpartner.










¹⁾ Nicht standardmäßig für alle Ausführungen / Buskommunikation vorhanden. Sprechen Sie bitte unseren Vertrieb an.
²⁾ Als Standard gelten 3 Stecker / Buchsen (außer bei IO-Link oder Y-codiertem Stecker)
³⁾ nur für Varianten mit 14 mm Abtriebswellen
⁴⁾ nur für PSW
⁵⁾ nur für PSE

Die jeweiligen Standardkombinationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



Zubehör der Positioniersysteme

Die hier abgebildeten Stecker können für alle 3 Gerätetypen (PSE/PSS/PSW) verwendet werden. Bei PSE (IP54/IP65) und PSS (IP65) werden dadurch die IP-Schutzarten gewährleistet. Gerne helfen wir Ihnen bei Bedarf auch bei einem PSW (IP68) einen passenden Gegenstecker zu finden – sprechen Sie uns an.

Buskommunikation	Versorgungsstecker (+ Datenbusstecker) (für Option 0) ¹⁾	Versorgungsstecker + Datenbusstecker + Tipptastenstecker	Kabel
CANopen	 Stecker-Set: Best.-Nr. 9601.0060	 Stecker-Set: Best.-Nr. 9601.0062	
PROFIBUS DP			
Modbus RTU			
DeviceNet	 Stecker-Set: Best.-Nr. 9601.0088	 Stecker-Set: Best.-Nr. 9601.0090	Auf Anfrage 
Sercos	 Stecker-Set: Best.-Nr. 9601.0112	 Stecker-Set: Best.-Nr. 9601.0317	
EtherCAT			
PROFINET			
EtherNet/IP			
POWERLINK			
IO-Link	 Stecker: Best.-Nr. 9601.0107		

¹⁾ vgl. im Bestellschlüssel unter D

Schraubkappe zum Abdecken des zweiten Busanschlusses (für PSE/PSS/PSW)

Best.-Nr. 9601.0176




Tiptastenbox
(im Bestellschlüssel Option T in Sektion D)

Best.-Nr. 9601.0241

Software

Nutzen Sie unsere Funktionsbausteine, Beschreibungsdateien oder Inbetriebnahmetools zu den verschiedenen Industrieprotokollen. Die Dateien können Sie über www.halstrup-walcher.de/software herunterladen. Dafür geben Sie in dem erscheinenden Dropdown Menü Ihr spezifisches Produkt ein und wählen in der Tabansicht den Reiter Software aus. Danach stehen Ihnen die Softwarekomponenten zur Verfügung.

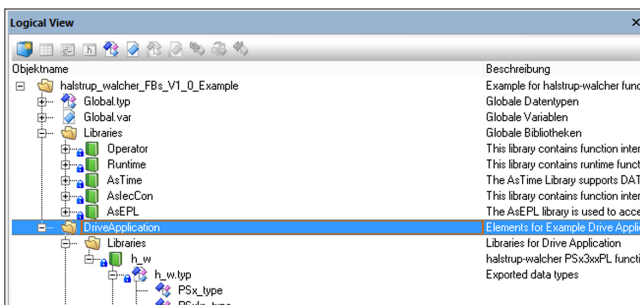

Sie wollen unsere Produkte aus der Nähe sehen?

Wir sind auch auf zahlreichen Fachmessen vertreten und beraten Sie gerne. Besuchen Sie uns Vorort und lassen Sie uns gemeinsam die ideale Lösung finden. Unsere aktuellen Messetermine und Produktnews finden Sie unter:



www.halstrup-walcher.de/de/news/